

# FICHE TECHNIQUE

## TABLE DE REPASSAGE

## PR 5600



**TABLE DE REPASSAGE  
TRIANGULAIRE  
CHAUFFANT, ASPIRANT,  
SOUFFLANT, VAPORISANT,  
REGLABLE EN HAUTEUR  
PAR RESSORTS A GAZ**

Compact et autonome avec chaudière tout inox à raccorder sur réseau d'eau.

Existe aussi en version raccordable sur réseau vapeur.

Double pédale pour pointe à droite et à gauche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE	5006 A	5006 A/S	5006 A/S/V
Alimentation électrique	230/400V Tri + N +T		
Puissance chauffe générateur	3,5 kW	3,5 kW	9 kW
Puissance chauffe plateau	1 kW		
Puissance installée	6,3 kW	6,3 kW	11,8 kW
Puissance installée pour raccordement Réseau Vapeur	2,8 kW		
Moteur aspiration	375 W		
Moteur soufflerie	/	375 W	375 W
Production vapeur	5 kg/h	5 kg/h	12,6 kg/h
Pression vapeur	3,8 bars		
Hauteur réglable	De 830 à 980 mm		
Dimensions plateau	1350 x 300 x 500 mm		
Dimensions - L x l x H	1675 x 500 x 1620 mm		
Dimensions emballage	1800 x 600 x 1650 mm		
Poids net	165 kg	175 kg	180 kg


### EQUIPEMENTS

- Cuve tout inox 7,5 L
- Fer IRON MASTER + semelle téflon
- Ensemble double pédale
- Repose fer pointe à droite
- Coffret électrique accessible à l'avant
- Berceau renforcé revêtu d'une toile

### OPTIONS

- Support bras + bras
- Jeannette universelle N°46
- Jeannette inox de détachage
- Potence avec éclairage intégré
- Eclairage à LED
- Pistolet air / vapeur
- Pistolet de pulvérisation
- Ensemble adaptation fer tout vapeur (à raccorder à l'égout)
- Kit supports (Cintres, Mérifix, jambe de pantalon)
- Double commande, aspiration par cellule photoélectrique
- Bâche plastique de vidange et décompression
- Bâche inox de remplissage d'eau 12 L

### PLATEAU LARGE OU ECHANCRÉ

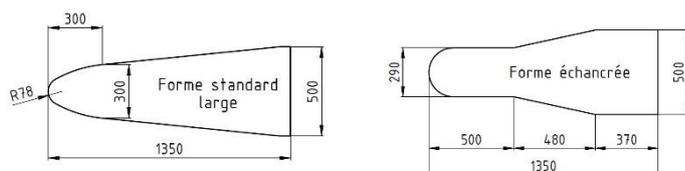

Equipement de travail certifié par l'organisme de contrôle DEKRA



FABRICANT FRANÇAIS DE MATÉRIELS DE PRESSING & CONFECTION  
Route de Baneins  
01990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS

Tél : **04 74 55 82 42**  
Email : **info@covemat.fr**  
Site web : **www.covemat.eu**